

FIX T-K PRO

PRODUKTBLATT



Universeller Befestiger für Dacheindeckungen mit Bitumenschindeln auf vielerlei Untergründen

Horizontale und vertikale Modulausrichtung möglich

Schnell montierbar, auch auf steilen Dächern

Kein Entfernen der Schindel erforderlich



DER EINFACHE UND FLEXIBLE BEFESTIGER FÜR EBENE DÄCHER MIT FESTER UNTERKONSTRUKTION


Mit Fix T-K kann die Dachfläche mit PV-Modulen sowohl in horizontaler, als auch in vertikaler Ausrichtung belegt werden. Die Ausrichtung des Modulträgerprofils kann durch eine 90°-Drehung des RapFix-Verbinders auf dem Grundträger angepasst werden.



HINWEIS

Das Dach muss die zusätzliche Last der PV-Anlage aufnehmen können. Die Holzverschalung muss zur Aufnahme der Windsogkräfte ausreichend befestigt sein. Beim Einsatz auf ebenen Betonflächen wird eine Trennlage mit der selbstklebenden EPDM-Abdichtung zur Vermeidung von Kontaktkorrosion empfohlen.

Fix T-K Pro ist besonders geeignet für die Installation auf älteren Dächern, weil keine Schindel entfernt werden müssen, die Befestigung erfolgt von oben. Die zusätzlich erhältliche selbstklebende EPDM-Abdichtung und entsprechende Schrauben mit Dichtscheiben gewährleisten die Regensicherheit.

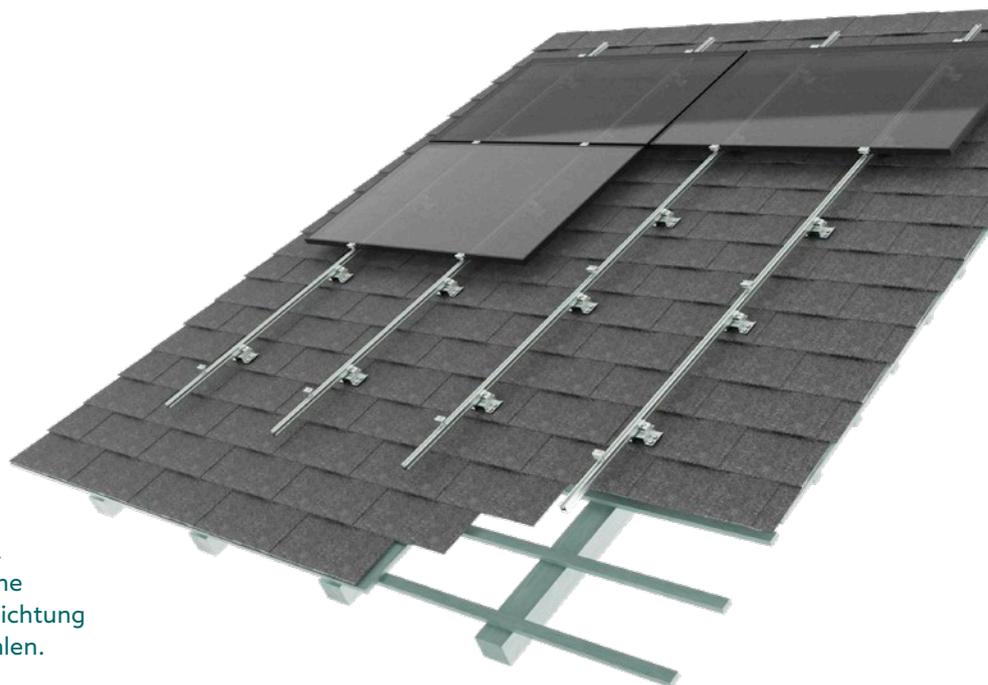

FIX T-K PRO

TECHNISCHE DETAILS

Anwendungsbereich	Schrägdach mit Bitumenschindeln und einer festen Unterkonstruktion (Holz, Beton, Stahl...)
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Befestigungselemente: Aluminium • Schrauben: Edelstahl • Dichtung: EPDM
Planungshilfe	Konfiguration und statische Bemessung über den Schletter Configurator
Statik	<p>Statische Berechnung auf Grundlage der anerkannten Regeln der Technik. Der Standsicherheitsnachweis für das Montagesystem wird auf Grundlage des Eurocodes in Verbindung mit allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen geführt. Die Lastannahmen entsprechen DIN EN 1991-1 und den Regelungen des nationalen Anhangs. Der Nachweis der Dacheindeckung und des Gebäudes ist nicht enthalten. Hinweise in der Nachweisführung sind zu beachten.</p>
Garantie	25 Jahre gemäß unserer Garantiebedingungen
Ergänzende Dokumente	<p>Montageanleitungen Fix T-K Pro</p> <p>Komponentenübersicht - Bitumendachbefestigung</p>

ARTIKELÜBERSICHT

119014-212	Fix T-K Pro	VPE: 50
-------------------	-------------	---------



ERGÄNZENDE ARTIKEL (separat zu bestellen)

973000-041	EPDM Gummi selbstklebend 48 mm breit, Rolle 50 m UV-beständig, Dicke 3 mm
-------------------	---------------------------------------------------------------------------



Passende Schrauben mit Dichtscheiben zur Befestigung von Fix T-K Pro sind über den Schraubenfachhandel zu beziehen.